


# 100 テンバッキー



100%天然素材 間伐材圧縮木製レンガ

防腐剤や合成樹脂を一切使用していない、

100%

天然素材、  
間伐材、  
圧縮木製レンガです。




- ① 通常の木材を約半分程度まで圧縮、  
耐久性を向上。→強さが2倍、硬さは3倍
- ② 防腐剤未使用でペットに安心の  
天然木材100%。
- ③ 石材と比較し最大約10°Cの温度差、  
夏涼しくて冬暖かい！
- ④ 放置山林の改善に貢献できます。

※平成20年3月 静岡県経営革新計画承認書取得。



# 加工工程




## ＜圧縮・滑り止め・形状固定加工＞

特殊加工により、圧縮・形状固定させ、強度を2倍、硬度を3倍に強化。木の風合いを損なわないまま滑り止めを施し耐久性を向上させています。

## ＜静岡県産の間伐材を使用＞

静岡県木材協同組合連合会会長が認定した県産材取扱業者のみが発行できる「県産材販売管理表」を添付いたします。

(ご希望の場合)

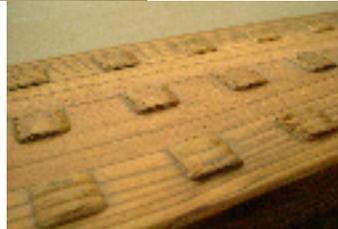

# 商品情報



標準サイズ<315L>



サイズ各種

※ご希望により、長さ、厚さのオーダーを受け付けております。

商品名	155L	315L	420L	630L
寸法 mm	t40 x 105 x 155	t40 x 105 x 315	t40 x 105 x 420	t40 x 105 x 630
数量	m <sup>2</sup> あたり 62 個	m <sup>2</sup> あたり 30 個	m <sup>2</sup> あたり 23 個	m <sup>2</sup> あたり 15 個
品番	WB155	WB315	WB420	WB630
素材	スギ材	スギ材	スギ材	スギ材

# ご注文

〒422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地 2-3-3-2

株式会社MEIDO 「100 テンバッキー」係り TEL/FAX 054-292-4883 MAIL info@8meido.com

◎天然素材 100%の木を利用しております。木製品の特性をご理解の上、ご使用ください。


- ★圧縮成形加工を施しておりますが、木は生きものですから腐食する場合があります。
- ★節の欠け、ささくれ、ひび、反りが発生するものがございます。
- ★部材ごとに色の濃淡に個体差がございます。
- ★やせ、色あせ、コケの付着など経年変化が発生することもございます。
- ★変化の程度はご使用環境により変わります。(温度、湿度、紫外線等)
- ★これらの更なる予防のため「防腐防蟻剤」などによる保護、洗浄などによる日ごろのメンテナンスをお勧めします。
- ★メンテナンスの状況により耐用年数が左右されます。
- ★防腐処理はご希望により施工いたします。(オプション)

## 木れんが施工のポイント

目地に細目の碎石や砂をホウキなどを使って掃き込みます。砂は雨による流失が考えられるので、年に1,2回の補充をお勧めします。

木れんがを敷き込む際に、角材をあてがいハンマーで叩きながら締固めます。コンパクターという機械を使うとよりよい。

端に横ズレ防止のために縁石、レンガなどが必要。下地にコンクリートを打ち、モルタルで止める。

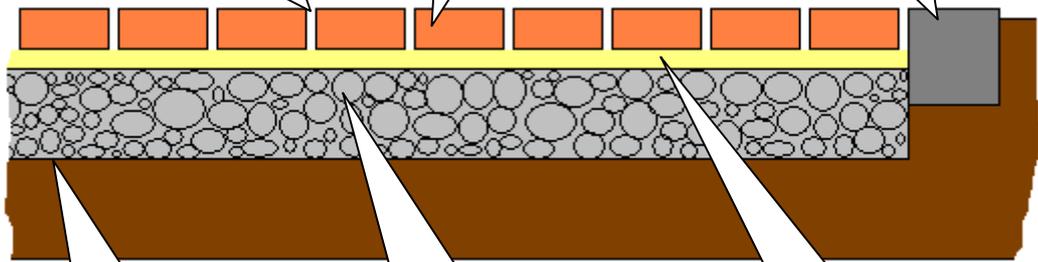

今の地盤をしっかり転圧する。踏み固める。コンパクターという機械を使うとよりよい。

砂利や碎石を5~10cm程度の厚さに敷き転圧する。踏み固める。大きさは細か過ぎると水はけが悪くなるため、40mm程度がよい

オイルサンドなどの砂を3cm程度敷き転圧する。踏み固める。ここでしっかりした平滑な面をつくる。